



КАБЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЧУЛОК, тип КЧС

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия


Кабельный чулок стандартный, тип КЧС, применяется для временного захвата стальных канатов, проводов, тросов.

2. Использование чулка.

Перед использованием чулка КЧС производится его проверка путем визуального осмотра. Использование изделия, стальные канаты которого имеют переломы, узлы, обрывы проволок или прядей, не допускается.


Перед использованием, чулок и конец захватываемого элемента протереть ветошью, смоченной любым растворителем, обеспечивающим удаление смазки.

При установке чулка на захватываемый элемент, один из монтажников двумя руками расширяет чулок в продольном направлении, второй монтажник вводит захватываемый элемент в чулок на максимально возможную длину.

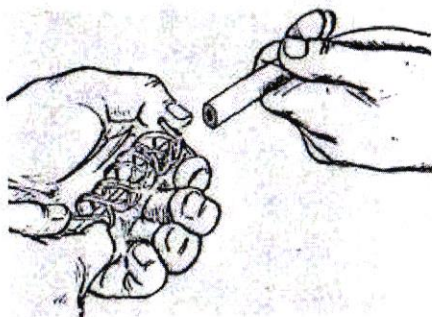

Расстояние от торца раскатываемого элемента до ближайшего торца прессируемой втулки чулка не должно превышать 200 мм.

После установки чулка его необходимо растянуть от руки вдоль захваченного элемента. На задний конец чулка необходимо наложить проволоочный бандаж. Бандаж следует выполнять из мягкой отоженной стальной проволоки диаметром 1-1,2 мм.

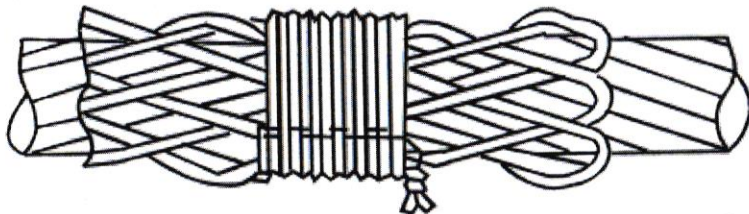

Проволока накручивается от руки с усилием 5-10 кгс. Число витков в бандаже не менее 20. Проволоочный бандаж после его установки должен быть обмотан изолянтной или скотчем в 2-3 слоя.

Разборку соединения чулка и захватываемого элемента выполнять в обратной последовательности.

4. Техника безопасности.

Просим отнестись к данному пункту как к наиболее важному и обратить особое внимание. Незнание элементарных правил техники безопасности нередко приводит к несчастным случаям на производстве, к травматизму и человеческим жертвам!

1. К работе с кабельными чулками допускаются лица, специально обученные, изучившие правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ и прошедшие проверку знаний.

2. Перед началом эксплуатации кабельного чулка следует внимательно ознакомиться с изделием, прочитать настоящее руководство и следовать в строгом соответствии с ним.

4. Все работы производить в защитной спецодежде и рукавицах,

4. Запрещается:

- Самостоятельно вносить какие-либо изменения в устройство кабельного чулка.

- Использовать кабельный чулок, стальные канаты которого имеют переломы, узлы, обрывы проволок или прядей..

- Использовать кабельный чулок для тяжения кабеля с нагрузкой, которая превышает разрывную,

- Находиться в непосредственной близости от мест соединения кабельного чулка с лидер-тросом и кабелем при производстве тяжения кабеля.

5. Комплект поставки

Чулок стандартный, шт.

1

Паспорт, шт

1